PA Series 530

54 l/min 14,3 USGPM | 40 bar 580 P.S.I.

23.6004.97.3 - VF
23.6005.97.3 - VC
23.6006.97.3 - VM
23.6009.97.3 - VS

23.6240.97.3-VC (1000 R.P.M.)

Pompa a 3 membrane –pistone semidrauliche.
Versioni disponibili: "VF": albero standard 6 fori -"VC": Albero scanalato 1" 3/8 anteriore - standard 6 fori posteriore -"VM": Albero scanalato 1"3/8 maschio anteriore - scanalato 1"3/8 femmina posteriore - "VS": Albero scanalato 1"3/8 maschio anteriore

Three piston semi-hydraulic diaphragm pump
Versions available: "VF": standard 6 holes shaft . "VC": Front: 1" 3/8 spline shaft. Rear: standard 6 holes. "VM": front: 1" 3/8 male spline shaft. Rear: 1" 3/8 female spline shaft . "VS": front: 1" 3/8 male spline shaft

Мембранно-поршневой насос с 3 полугидравлическими узлами.
Варианты, имеющиеся в наличии: "VF"- стандартный вал 6 отвертий. "VC": шлицевый вал 1" 3/8 - передний. Задний: стандартный вал 6 отвертий. "VM": передний: 1" 3/8 шлицевый вал мужской. Задний: 1" 3/8 шлицевый вал женский. "VS": передний: 1" 3/8 8 шлицевый вал мужской.

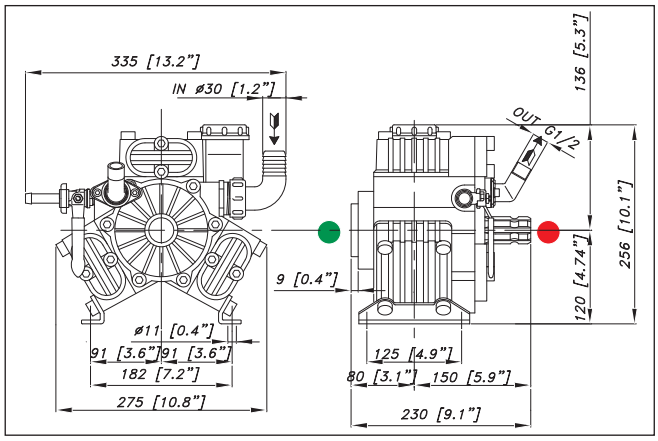

Optional - Optional - По заказу D H V

Caratteristiche tecniche / Specifications / Технические характеристики		g/min.	R.P.M.	550	550
g/min; R.P.M.; об/мин;					
Potenza - Power - Мощность		KW	HP	4,0	5,4
Peso - Weight - Вес		Kg	lb	14	31
Dislivello aspirazione Negative pressure Перепад уровня при всасывании	MAX	mt	ft	1,5	4,9
	Servizio discontinuo Discontinuous service - Прерывистая работа	mt	ft	3	9,8
Ø Aspirazione - Ø Intake - Ø Вход		mm	in	30	1" 1/8
Ø Mandata - Ø High pressure - Ø Выход		mm	in	G. 1/2	G. 1/2
Max. Temperatura - MAX Temperature - Макс Температура		°C	°F	60	140
Tipo olio - Oil type - Тип масла		SAE	W	30	30
Capacità olio - Oil capacity - Объем масла		lt	U.S.G.	0,5	0,13

TABELLA RENDIMENTI - PERFORMANCE CHART
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

g/min R.P.M.: об/мин; →	400		450		500		550	
BAR / P.S.I.	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP	L/min USGPM	KW HP
2 / **29**	39,3 **10,4**	0,2 **0,2**	44,2 **11,7**	0,2 **0,2**	49,1 **13,0**	0,2 **0,3**	54,0 **14,3**	0,2 **0,3**
20 / **290**	37,8 **10,0**	1,5 **2,0**	42,5 **11,2**	1,7 **2,2**	47,3 **12,5**	1,9 **2,5**	52,0 **13,7**	2,0 **2,7**
30 / **435**	37,5 **9,9**	2,2 **2,9**	42,1 **11,1**	2,5 **3,3**	46,8 **12,4**	2,8 **3,7**	51,5 **13,6**	3,0 **4,1**
40 / **580**	37,1 **9,8**	2,9 **3,9**	41,7 **11,0**	3,3 **4,4**	46,4 **12,2**	3,6 **4,9**	51,0 **13,5**	4,0 **5,4**

ALBERO POMPA - PUMP SHAFT - ВАЛ НАСОСА

ANT. - FRONT - ПЕР.

POST - REAR - ЗАД.

POST - REAR - ЗАД.







ACCESSORI - ACCESSORIES - АКСЕССУАРЫ

ACCESSORI D'AZIONAMENTO
DRIVE ACCESSORIES
Pag. 105

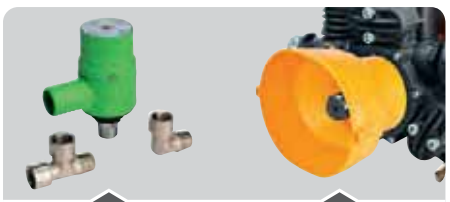

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
SAFETY ACCESSORIES
Pag. 106

Pag. 106

COLLEGAMENTO
CONNECT
Pag. 107

FILTRI
FILTERS
Pag. 107

GRUPPI DI COMANDO
CONTROL UNITS
Pag. 92