



IVR-L 100/30 Sc

Мощный пылесос для сбора жидкостей и стружки IVR-L 100/30, оснащенный износостойкой турбиной с боковым каналом, рассчитан на 3-сменную эксплуатацию и отличается очень долгим сроком службы.



1 Износостойкая турбина с боковым каналом


- Турбина с боковым каналом обеспечивает высокую силу всасывания и отличается высокой износостойкостью. Поэтому аппараты прекрасно подходят для работы в несколько смен.

3 Высокая надежность

- Идеальное решение для применения в металлообрабатывающей промышленности.

2 Оптический индикатор заполнения мусоросборника

- В процессе работы обеспечивается постоянный контроль уровня собираемой жидкости.
- При необходимости слив жидкости может производиться через шланг для контроля уровня.

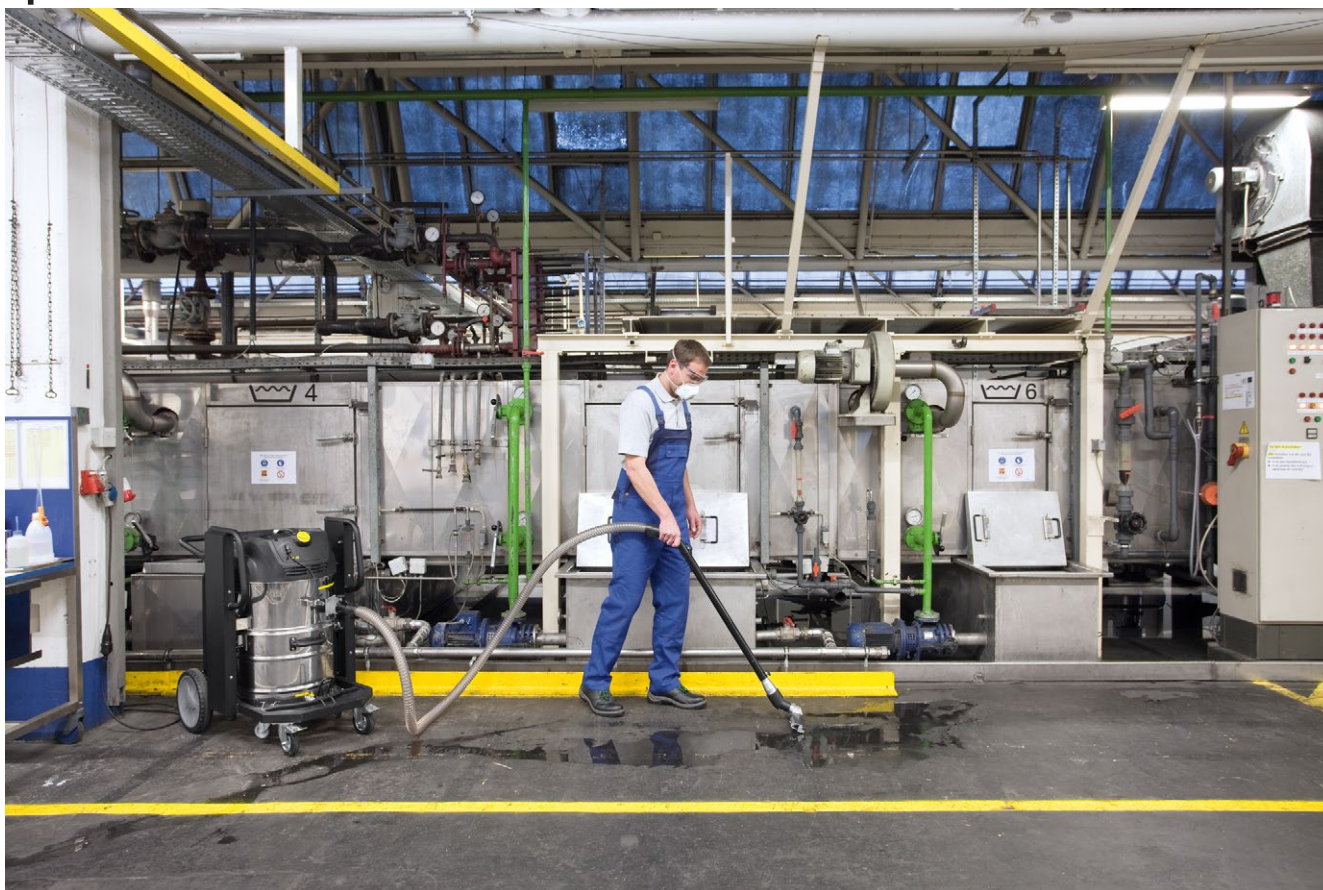

IVR-L 100/30 Sc

- Компактная конструкция, малая занимаемая площадь
- Звукоизоляция

Технические характеристики

№ для заказа	9.986-064.0	
Штрих-код (EAN)	4054278030043	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Расход воздуха	л/с / м³/ч	87,5 / 315
Разрежение	мбар / кПа	260 / 26
Номин. диаметр соединения	НД 70	
Номин. диаметр принадлежностей	НД 70 / НД 50	

Комплектация

Принадлежности в комплекте поставки	нет
-------------------------------------	-----